




RANAR FLASH DRYER

フラッシュキュア / スポット乾燥機

DA-2020

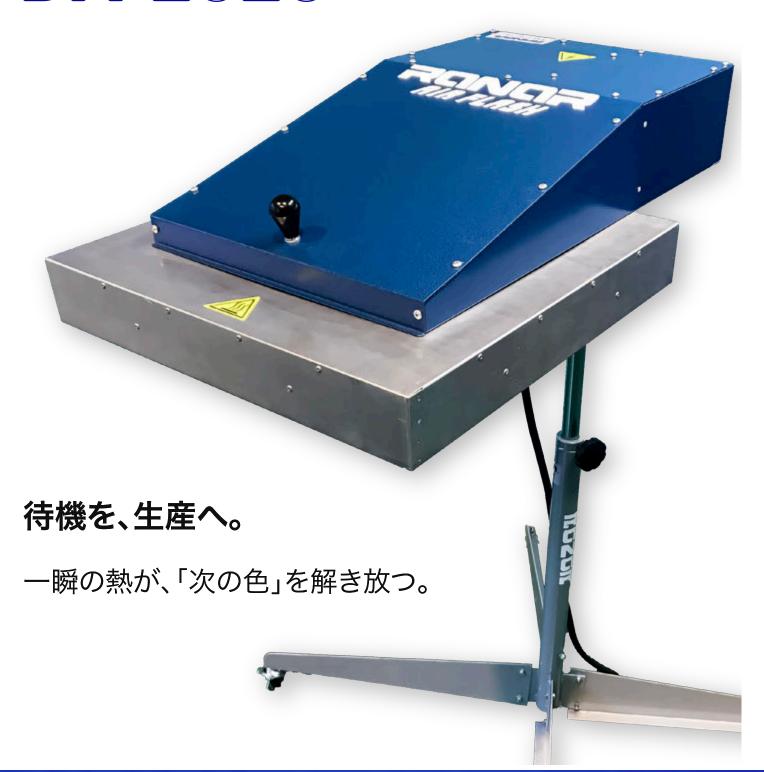

| 特長


その熱は、一瞬で、ムラなく。

なぜ DA-2020 の熱が「次の色」を解き放てるの か。

その答えは、この 広大な 508mm x 508mm (20 インチ) の赤外線パネルにあります。 先進の IR 技術と、均一な熱拡散を実現するエア フロー設計が、ヒーター面に「ホットスポット」

や「コールドスポット」が生まれることを徹底的 に排除しています。多色刷りの「次の色」を乗せ

るための、完璧かつ均一な仮乾燥を瞬時に実現します。



研ぎ澄まされた機能こそ、生産効率の鍵。

プロの現場が求めるのは、直感的で信頼性の高い オペレーションです。

DA-2020 は、その思想を研ぎ澄まし、堅牢なソ リッドステート制御の温度ダイヤル、確実な ON/OFF スイッチ、自在な高さ調整と 360°回転 ヘッド、そして機動性の高いキャスターを搭載し ています。



これら全てが、オペレーターの「迷い」という待機時間をゼロにし、生産フローを加速させます。

▼ 製品仕様

機種名	ヒーター パネルサイズ	本体サイズ	重量	定格仕様 V,A,kW	機能仕様
DA-2020	508mm x 508mm (20in x 20in)	最大幅 1250mm 高さ 941~1371mm	約 34 kg	JPN 1 φ 200, 21, 4.2 (USA 1 φ 240, 17.5, 4.2)	温度制御 ダイヤル式 (SSR 制御) 熱源 IR パネル 標準装備 スタンド、キャスター

- 本カタログの仕様は米国単位を基準としており、日本国内への換算数値には誤差が生じる場合があります。電気設備(ブレーカーやケーブル等)選定の 際は、十分な余裕を持ったものをご使用の上、アースを確実に接続してください。 ・ 製品の品質向上のため、デザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

吉川化工株式会社

東京

www.yoshikawa-chemical.co.jp 大阪

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-6-27 〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-2-12 陽光ビル 6 階

MAIL info@yoshikawa-chemical.co.jp

06-6266-2251 / **FAX** 06-6266-2254 03-6693-6278 / **FAX** 03-6693-4597 TEL