

MHM[®]

HYBRID DIGITAL

THE JAPAN
DISTRIBUTOR

powered by Textalk

YOSHIKAWA
CHEMICAL**MHM**
DIGITAL

MHMデジタルとは最新のインクジェット印刷技術と伝統的なスクリーン印刷のメリットを兼ねそろえたハイブリッド印刷機です

- ・インクジェット印刷とスクリーン印刷を同時に行う事で生産性を大幅に向上
- ・大容量タンク搭載 A4サイズ印刷：1時間あたり350枚の生産を実現
- ・インクジェットピグメント(水性顔料インク)には
環境に優しく数多くのテスト要件を満たす高品質素材を使用
- ・プリントヘッドには高耐久力のFUJIFILM製工業グレードノズルを使用
分解洗浄やメンテナンスが簡単のため安定した生産を実現できます




TFR712

TFR912



TFR712

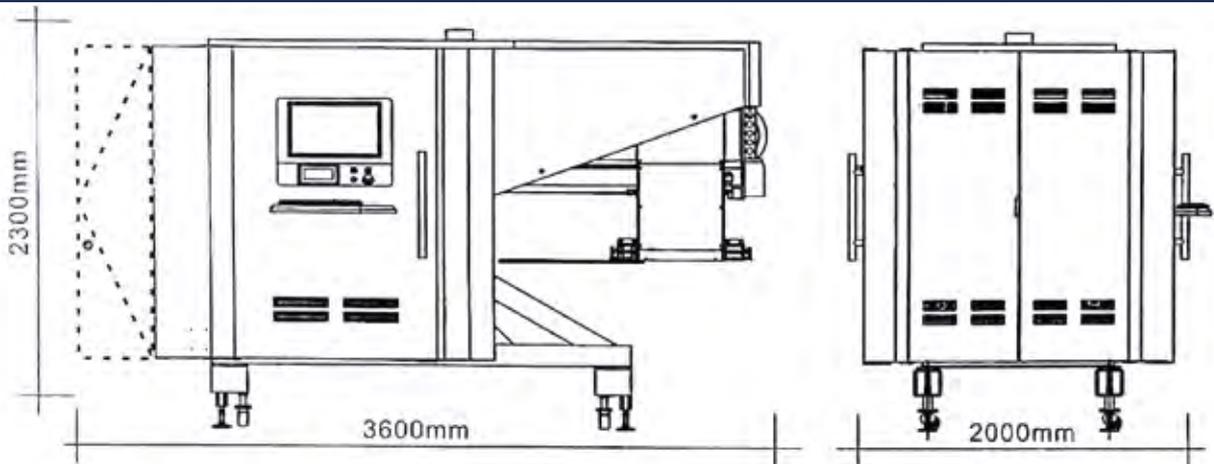

製品モデル	TFR712	TFR912
プリントヘッド	FUJIFILM製工業グレードプリントヘッド	FUJIFILM製工業グレードプリントヘッド
カラーシステム	4/6/8color	4/6/8 color
印刷解像度	600 x 800 dpi, 600 x 1000 dpi, 600 x 1200 dpi, etc	600 x 800 dpi, 600 x 1000 dpi, 600 x 1200 dpi, etc
最大印刷解像度	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
対応生地	コットン(綿)、リネン、シルク ポリエステル、ビスコース、レーヨン、ブレンド生地, etc	コットン(綿)、リネン、シルク ポリエステル、ビスコース、レーヨン、ブレンド生地, etc
最大印刷サイズ	700 x 700 mm	900 x 900 mm
インクタイプ	水性顔料インク	水性顔料インク
最大噴霧距離	25 mm	25 mm
インク供給	自動負圧インク供給システム	自動負圧インク供給システム
インク容量	5 kg/各色	5 kg/各色
RIP ソフト	PhotoPrint, Neostampa	PhotoPrint, Neostampa
プリントヘッドメンテナンス	セルフクリーニング セルフmoisチャー、自動インクワイピング機能	セルフクリーニング セルフmoisチャー、自動インクワイピング機能
電気仕様	220 V AC, 単相, 50/60 HZ	220 V AC, 単相, 50/60 HZ
推奨作業環境	室温25°C-28°C 湿度55%-65%	室温25°C-28°C 湿度55%-65%
総重量	1.8t	2t
パッケージサイズ	4000 x 2380 x 2300 mm	4000 x 2380 x 2300 mm