#### その他営業品目

### 関連資材

- 当社製作アルミレール 5m、4m
- ステン丸ポイント、角ポイント(アルミ)
- ●撹拌機・生地張機・生地巻機 (大、中、小)
- 張上装置等

天井吊り下げレール取り付け (スライド式)

ステンレスピン加工

- ●スケージ各種 板洗用刷毛張木、シンシ
- その他 染色機材工具一式
- ●プリント板各サイズ一式 大人用、レディース用、子供用、ソデ用
- ●その他特殊なプリント板
  - 一式製造可能





#### 販売店



〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目6-27 TEL: 06-6266-2251 / FAX: 06-6266-2254

〒101-0047

吉川化工株式会社

東京都千代田区内神田3丁目2-12 TEL: 03-6693-6278 / FAX: 03-6693-4597 E-mail: info@yoshikawa-chemical.co.jp

シルクプリント用資機材一式

#### 株式会社 西川 商店


〒610-0331 京都府京田辺市田辺西垣内49 TEL (0774) 62-1408 FAX (0774) 63-4611



# シルクスクリーン製品台

- ◎ 発色の良さを求めるプリントをされる方
- ◎ 小ロットから大ロットまで様々な仕事をされる方
- ◎ プリントの耐久を求められる仕事をされる方

以上のようなプリントの仕事をされる会社にはおすすめ

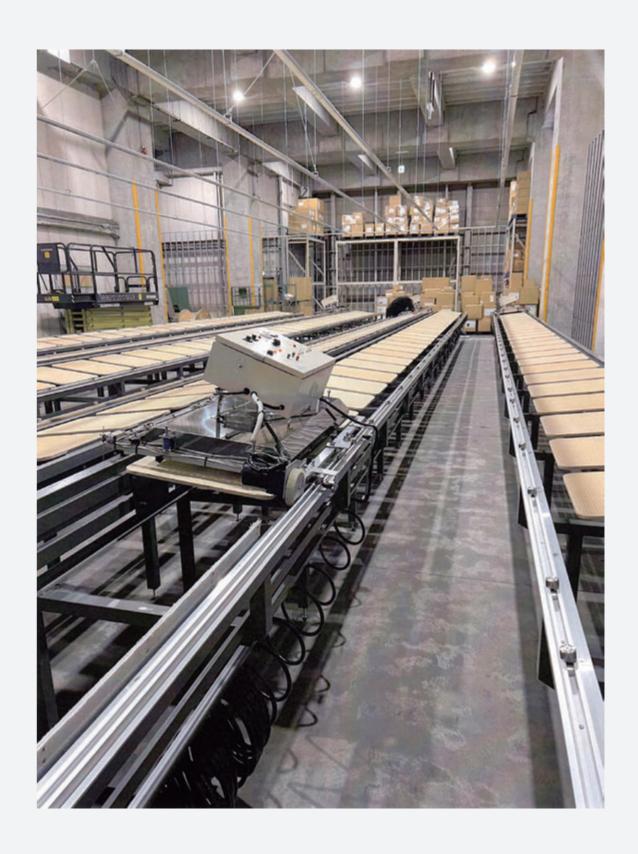

## 走行式乾燥機シングル型



シルクスクリーン製品台の設置場所が狭い場合や、製品台の面数が少ない場合などに使われることの多い乾燥機です。

乾燥スピードを早くしたい方などは、"ブラックヒーター"などの取付けも可能です。

## 走行式乾燥機ダブル




シングル乾燥機とは異なり、2面同時に乾燥させることができ作業効率が格段に上がります。

ご要望に応じて"ブラックヒーター" "カービンヒーター"などの取付けも可能です。

3

# Tシャツ吊り設備

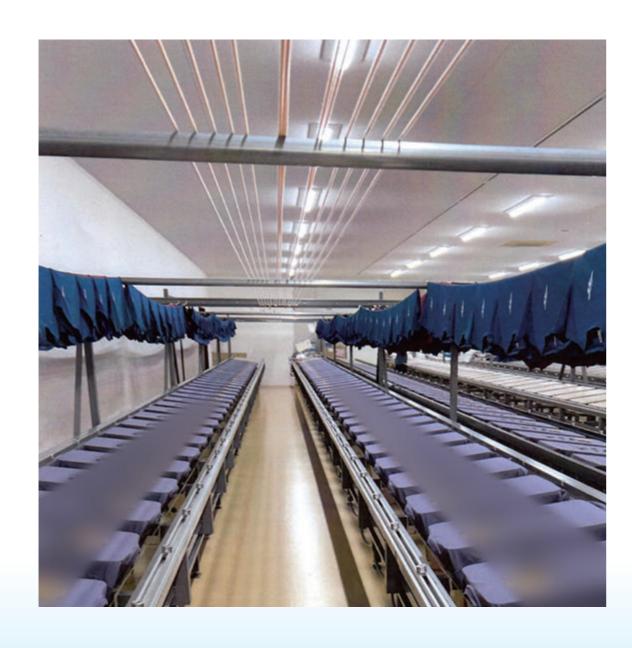

プリント後、完全に乾燥していないTシャツを吊りロープに掛け、はしなどにスライドさせると、すぐに次のプリントへと移ることができ、作業効率が上がります。



## 型洗いシンク



プリント後、シルクスクリーン型を洗う水槽です。 水が飛び散らないよう加工してあります。

# 廃水処理器



主に下水の通っていない工場などを対象に導入しており、廃水処理機に入れるだけで、排水可能な無色の水(水質検査済み)に処理できます。

# トンネル乾燥機 (ベーキング)



トンネル型乾燥機は、セラミックヒーターを使用しており、水性、油性プリント 問わず確実にインクを乾燥させることができ、同時に堅牢度も格段に上げることが できます。

お客様に合わせたサイズで製造できます。

設定温度目安

- ●水性インク —— 130°C~150°C
- ●油性インク —— 150°C~180°C



9 10