

YK-950

Feature

1. 従来品に対し高レベルの落版性を実現。紗枠コスト削減が可能となりました。
2. 耐溶剤性及び耐水性の両方を兼ねそろえた感光乳剤
3. 増膜性・感度もよく作業性に優れた乳剤です。

Usage

1. 付属ジアゾ 6g を 30~40°C の蒸留水 94g で溶解し、添付顔料を加え #420 以上のスクリーンで濾過する。
2. 1 の溶液を乳剤 900g に加えムラ無く攪拌し #420 以上のスクリーンで濾過する。
3. 約 12 時間脱泡後、製版を行う。
4. 塗布後 40°C 以下の乾燥器で十分に乾燥を行う。
5. 製版条件毎に適正露光値を算出し露光を行う。

Spec & Data

最良解像値 : 40 μm (テトロン黄 270 乳剤厚 10 μm 条件下)

粘 度 : 8,500 ± 2000 mPa · s (20°C 条件下)

固 形 分 : 43.1%

剥離特性 : 可能

ライフ : ジアゾ未混合時 6 ヶ月 (15~25°C 条件下)


ジアゾ混合時 1 ヶ月 (15~25°C 条件下)

PS 版 1 ヶ月 (暗所 10~25°C 湿度 50% 以下 条件下)

ジアゾ 6 ヶ月 (未開封 暗所 冷蔵保管 0~10°C)

最適光量 : 600mJ (テトロン黄 270 乳剤厚 10 μm 条件下)

YK - 950

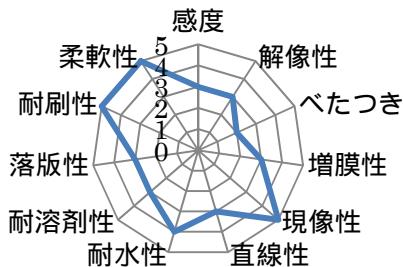

正規代理店 : 吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-6-27

TEL : 06-6266-2251 FAX : 06-6266-2254

〒101-0011 東京都千代田区神田小川町 2-10-4

TEL : 03-3294-5051 FAX : 03-3294-5055

製造元 : 株式会社栗田化学研究所

〒175-0081 東京都板橋区新河岸 2-5-9

TEL : 03-3930-5351 FAX : 03-3930-5250